

HITACHI


UX2

Vysoká spoľahlivosť aj v náročných podmienkach

- ✓ Vysoká kvalita, spoľahlivosť, **skvelý pomer cena/výkon**
- ✓ **Inovatívna čistiaca stanica** – tlačiareň nie je potrebné ručne čistiť pri ukončení výroby
- ✓ Jednoduchý presun z linky na linku, ktorý umožňujú rýchlopínacie I/O konektory
- ✓ Použitie moderných otvorených protokolov
- ✓ Inovatívna technológia čerpadiel – vysoká spoľahlivosť a nižšie prevádzkové náklady
- ✓ Integrovaný komunikačný protokol s triedičkami vajej MOBA a SANOVO
- ✓ Nová úsporná technológia regenerácie atramentu a riedidlá navyše výrazne znižuje spotrebu rozpúšťadiel a náklady na údržbu, čo minimalizuje celkové náklady na vlastníctvo
- ✓ Široké portfólio Atramentov s aj bez MEK

Čistiaca stanica

- ✓ **Väčšie pohodlie a bezpečnosť** – Uzavretá čistiaca stanica dôkladne čistí a suší v jednom kroku. Rozpúšťadlo, ktoré sa odparuje počas sušenia, je odsávané čerpadlom a odvádzané do odpadovej nádoby, takže obsluha nie je vystavená výparom z rozpúšťadla. Všetky použité rozpúšťadlá sú zachytené v uzavretej nádrži pre bezpečnú likvidáciu.
- ✓ **Autodiagnostika vďaka novej funkcii Smart Start** – Väčšina prestojov spojených s atramentovými tlačiarňami je spôsobená znečistenou hlavou. Autodiagnostika pri štarte spolu so samočistiacou stanicou umožňuje automatické čistenie trysky obráteným tokom rozpúšťadla, čo pomáha zaistiť hladký reštart atramentovej tlačiarne.

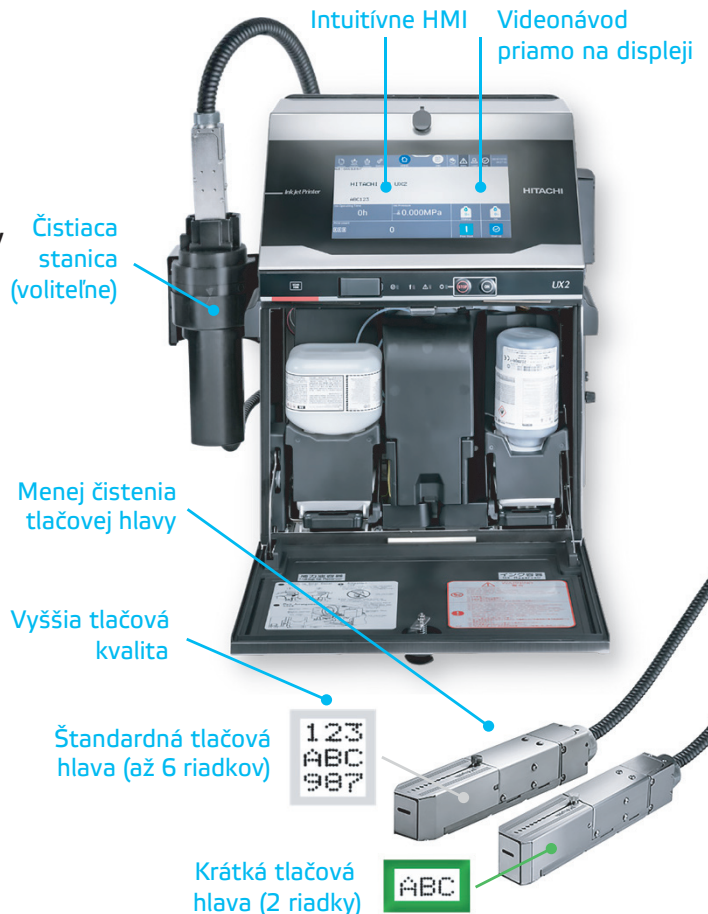

Technické parametre

	UX2-D160W	UX2-D140W
Veľkosť trysky	62 µm	40 µm
Maximálny počet riadkov	6	4
Výška znakov	2–10 mm (krátka hlava 2–6,5 mm)	0,6–6 mm
Ovládanie	Dotykový farebný TFT displej 10,1 palcov	
Tlač truetype fontov	Áno	
Tlač 1d kódu	Áno	
Tlač 2d kódu	Áno	
Kapacita uložených zpráw	300 (možno až 2000)	2000
Prispôsobiteľná obrazovka	Áno	
Samočistiaca stanica	Voliteľné	
Rozhranie	USB/RS-232, Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA	
Dĺžka hadice	4 m / 6 m (voliteľný), in-line/90 st.	4 m, in-line/90 st.
Prevádzkové podmienky	teplota až +50 °C, vlhkosť okolného vzduchu až 90 %	
Trieda priemyselného krytia	IP65	
Napájanie	AC100–120/200–240 V, 50/60 Hz	
Rozmery (v x š x h)	534 x 460 x 425 mm, 27 kg	

